

Arbeitsfugenabschalsysteme trapezprofilert Construction joint shuttering systems with trapezoidal profiles

MSL
Typ
ST-1000


Die 1,0 m breite Ausführung Typ **ST-1000** wird aus dem Vormaterial Lochblech 0,5 mm dick gefertigt. Die Standardelementlänge liegt hier bei 2,3 m, größere und kleinere Längen sind jedoch möglich.

Die 2,3 m langen trapezprofilerten und 1,0 m breiten Elemente werden Fracht sparend auf einer Palette angeliefert. Vor Ort können die Elemente mit einer Flex problemlos auf das gewünschte Längenmaß zugeschnitten werden. Durch formschlüssiges Ineinanderlegen der Abschaltbleche können die Elemente beliebig in der Breite verlängert und an der Bewehrung befestigt werden.

Kleinere aber auch größere Elementlängen sind ebenfalls möglich. Die Mindestabnahmemenge der Standardausführung in der Abmessung 1,0 x 2,3 m beträgt 230 qm. Das System ist auch als Rollenware lieferbar.

The 1.0 m wide **ST-1000** type is made of 0.5 mm thick perforated sheet metal as base material. The standard element length here is 2.3 m, longer and shorter versions also being available.

The 2.3 m long trapezoidally profiled and 1.0 m wide elements are supplied on a pallet to save freight costs. They can easily be cut to desired lengths on site with an angle grinder. Friction jointing of the soffit plates permits widening of the elements as desired and their attachment to reinforcement. Shorter and longer elements are also available. Minimum order quantity for the standard type of 1.0 x 2.3 m dimensions is 230 sqm. The system is also available rolled.

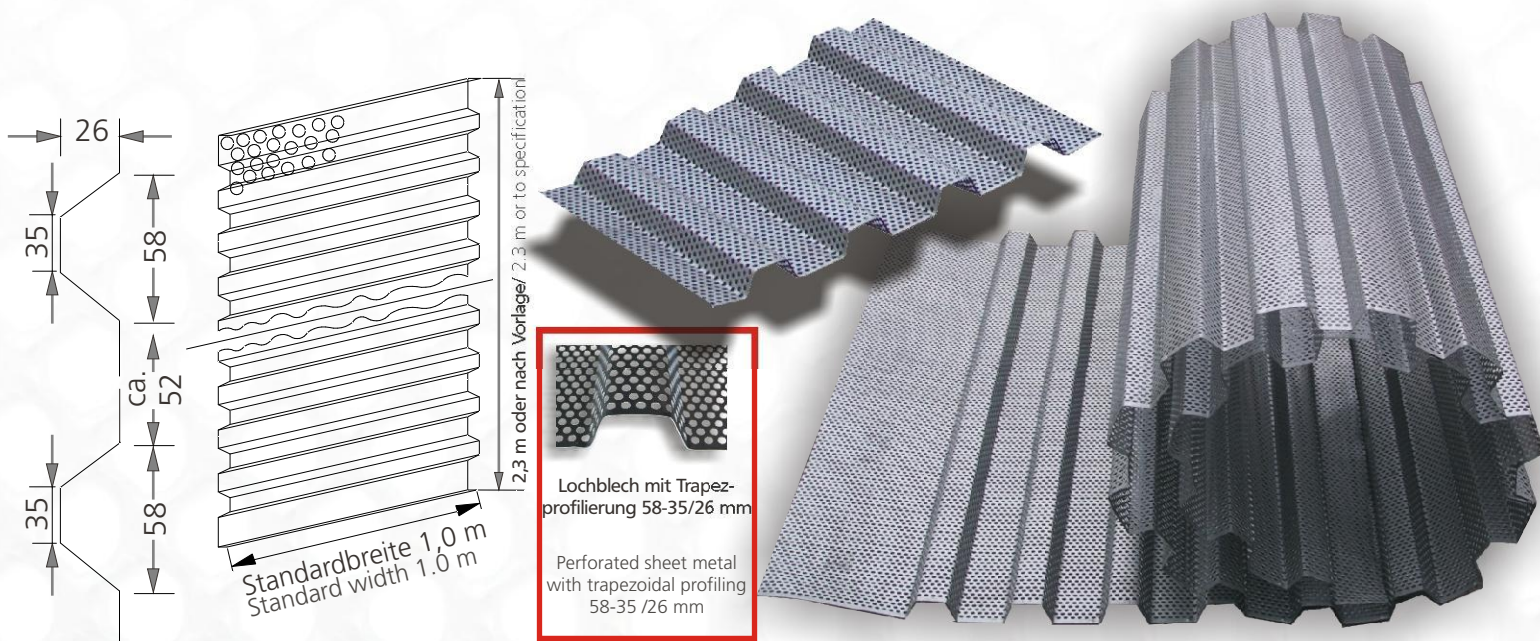

| Position/ Position | Typ/Type | Anzahl/ Quantity | L = Länge/ L = Length m |
|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| | ST-1000 | | |
| | ST-1000 | | |
| | ST-1000 | | |

| Ansprechpartner/Contact | Bedarf | Termin/date | Kalkulation |
|-------------------------|--------|-------------|-------------|
| | Need | | Calculation |
| Telefon/Telephone - Fax | | | |

Lieferanschrift / Shipping address: _____

Ausschreibungstext Abschalung der Arbeitsfuge mit Abschalelementen aus trapezprofilertem Lochblech/Streckmetall, mit/ohne Verstärkung, liefern und verlegen. Bauteilstärke: cm
 Fabrikat: **MSL - Typ ST-1000** Menge lfdm Preis (m) € Gesamt €

Text for invitation of tenders Supply and install construction joint shuttering of trapezoidally profiled perforated sheet metal/steel mesh with/without reinforcement. Construction component thickness:cm
 Make: **MSL - type ST-1000** Qty.....rm Price (m) €

| | |
|---|--|
| <p>Ausschreibungstext Seite 7 Abschalung der Arbeitsfuge mit Abschalelementen aus trapezprofilertem Lochblech/Streckmetall, mit/ohne Verstärkungseisen Typ V1, V2, V4 liefern und verlegen. Bauteilstärke: cm Fabrikat: MSL - Typ ST Menge lfdm Preis (m) € Gesamt €</p> | <p>Invitation to tender text page 7 Supply and install construction joint shuttering of trapezoidally profiled perforated sheet metal/steel mesh with/without reinforcing steel rods types V1, V2 or V4. Construction component thickness: cm Make: MSL-type ST Qty.....rm Price (m) € Total.....€</p> |
|---|--|