

Systemes de coffrage pour joints de reprise à profil trapézoïdal

MSL
Typ
ST-1000

Sistemi per giunti di lavoro a profilo trapezoidale

La version de 1,0 m de large du type **ST-1000** est réalisée à partir de tôle perforée d'une épaisseur de 0,5 mm. La longueur d'élément standard est ici de 2,3 m, il est cependant possible de fournir des longueurs plus courtes ou plus importantes.



Les éléments à profil trapézoïdal de 2,3 m de long et de 1,0 m de large sont livrés sur palette de façon à réduire les frais de port. Sur place, il est possible de découper sans problème les éléments à la taille voulue à l'aide d'une meuleuse d'angles. On peut aussi augmenter la largeur des éléments selon les besoins en encliquetant les tôles de coffrage les unes dans les autres et les fixer de cette façon à l'armature.

Des longueurs d'éléments plus courtes et plus importantes sont également possibles. La quantité minimale de commande de la version standard de dimension 1,0 x 2,3 m est de 230 m². Le système est également livrable en rouleaux.

La versione Tipo **ST-1000** larga 1,0 m è realizzata con lamiera perforata 0,5 mm di spessore. La lunghezza degli elementi standard è di circa 2,3 m: lunghezze maggiori e minori sono tuttavia possibili.

Gli elementi a profilo trapezoidale lunghi 2,3 m e larghi 1,0 m sono consegnati su palette, risparmiando così sui costi per il trasporto. Gli elementi possono tranquillamente essere tagliati a formato sul luogo di posa con una troncatrice a mola per ottenere le lunghezze desiderate. Accoppiando le lamiere fermagetto, gli elementi possono essere portati alla larghezza desiderata e fissati all'armatura.

Gli elementi sono tuttavia disponibili anche in lunghezze minori o maggiori. La quantità minima acquistabile della versione standard nelle misure 1,0 x 2,3 m è di 230 mq. Il sistema è disponibile anche in rotoli.

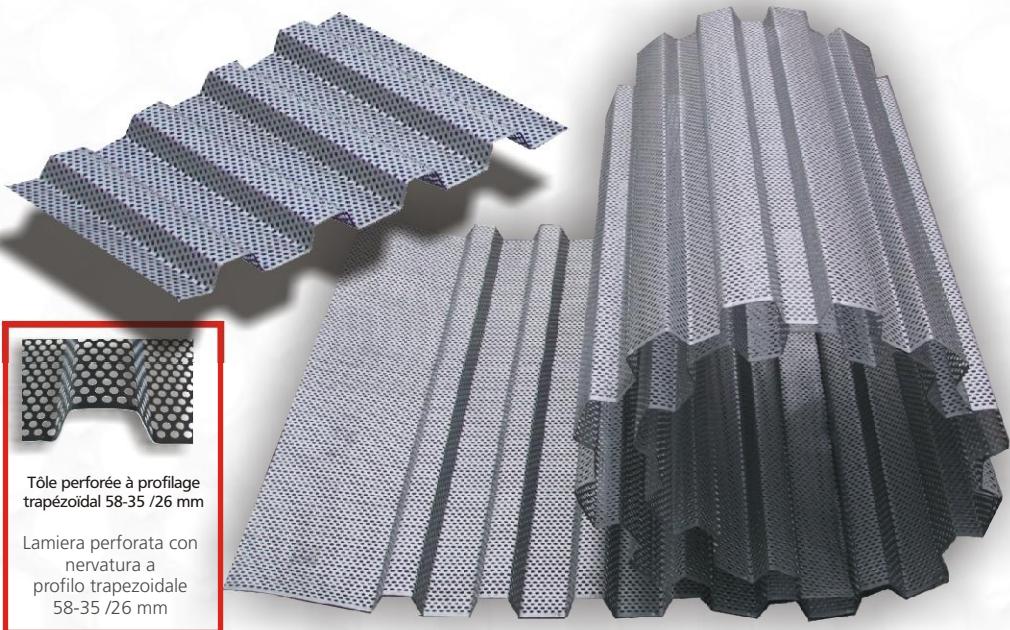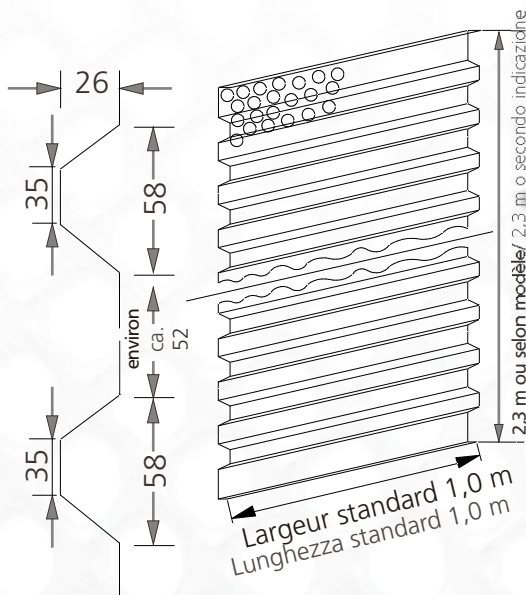

Tôle perforée à profilage trapézoïdal 58-35 /26 mm
Lamiera perforata con nervatura a profilo trapezoidale 58-35 /26 mm

Position/ Posizione	Type/Tipo	Nombre/ Numero	L = Longueur/ L = Lunghezza m
	ST-1000		
	ST-1000		
	ST-1000		

Interlocuteur/Contatto	Demande	Rendez-vous/Scadenza	Calcul
	Necessità		Calcolo
Téléphone/Telefono - Fax			

Adresse de livraison/Indirizzo di consegna: _____

Demande d'offre Coffrage du joint de reprise avec éléments de coffrage en tôle perforée/métal déployé à profil trapézoïdal, avec/ sans renforcement, livraison et pose. Calibre de l'élément de construction : cm Fabrication : **MSL - type ST-1000** quantité.....mètres courants. Prix (m) €.....total.....€

Testo per richiesta d'offerta Fornitura e posa di fermagetto per giunto di lavoro con elementi fermagetto in lamiera perforata/lamiera stirata a profilo trapezoidale con/senza rinforzo. Spessore elemento:..... cm Prodotto: **MSL - tipo ST-1000** Quantità..... metri lineari. Prezzo (m) €.....Totale.....€

Demande d'offre Coffrage du joint de reprise avec éléments de coffrage en tôle perforée/métal déployé à profil trapézoïdal, avec/ sans fers de renforcement de type **V1, V2, V4**, livraison et pose. Calibre de l'élément de construction : cm Fabrication : **MSL - type ST**..... quantité.....mètres courants. Prix (m) €.....total.....€

Testo per richiesta d'offerta Fornitura e posa di fermagetto per giunto di lavoro con elementi fermagetto in lamiera perforata/lamiera stirata a profilo trapezoidale con/senza ferri di rinforzo **V1, V2, V4**. Spessore elemento:..... cm Prodotto: **MSL - tipo ST**..... Quantità..... metri lineari. Prezzo (m) €.....Totale.....€