

# Systèmes de coffrage pour joints de reprise Sistemi per giunti di lavoro

**MSL**  
Typ SU

## Systèmes de coffrage pour joints de reprise en tôle perforée plate ou en métal déployé avec rebord de renforcement de type SU



<b>MSL Type:</b> SU 0,50 - tôle perforée	Tôle perforée : 0,50 mm d'épaisseur	Capacité en %: 36% environ - division par 8, perforé avec $\varnothing$ 5 mm
SU 0,88 - métal déployé	Métal déployé : 0,88 mm d'épaisseur	63% environ
SU 1,25 - métal déployé	Métal déployé 1,25 mm d'épaisseur	68% environ
SU 1,50 - métal déployé	Métal déployé 1,50 mm d'épaisseur	68% environ

Livrabale pour des largeurs d'installation de 3 cm à 1,22 m avec une longueur des éléments jusqu'à 4 m, longueur standard 3,0 m.

## Sistemi per giunti di lavoro in lamiera perforata piana o lamiera stirata con bordo di rinforzo tipo SU

<b>MSL Tipo:</b>		Superficie libera in %
SU 0,50 - Lamiera perforata	Lamiera perforata: 0,50 mm di spessore	circa 36% - passo della perforazione 8, $\varnothing$ perforazione 5 mm
SU 0,88 - Lamiera stirata	Lamiera stirata: 0,88 mm di spessore	circa 63%
SU 1,25 - Lamiera stirata	1,25 mm di spessore	circa 68%
SU 1,50 - Lamiera stirata	1,50 mm di spessore	circa 68%

Fornitura possibile per larghezze di posa da 3 cm a 1,22 m in lunghezza elemento fino a 4 m, lunghezza standard 3,0 m.

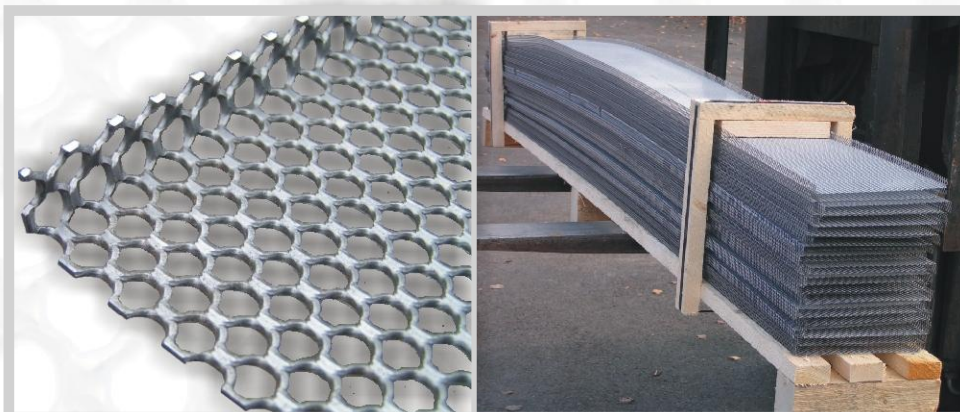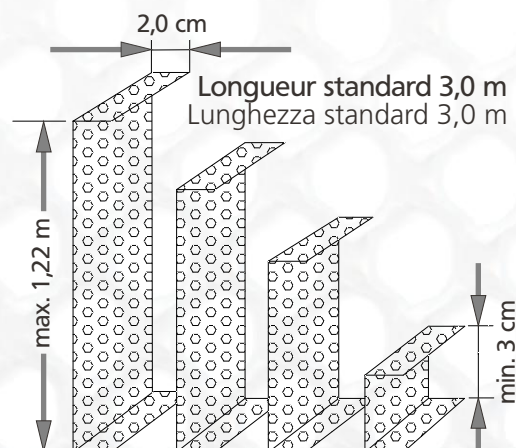

Adresse de livraison/Indirizzo di consegna: .....

Interlocuteur/Contatto	Demande	Rendez-vous/Scadenza	Calcul
	Necessità		Calcolo
Téléphone/Telefono - Fax			

Position/ Posizione	Type/Tipo SU 0,50	Type/Tipo SU 0,88	Type/Tipo SU 1,25	Type/Tipo SU 1,50	Nombre/ Numero	L = Longueur/ L = Lunghezza m	H = Hauteur/ H = Altezza cm



**Demande d'offre** Coffrage du joint de reprise avec des éléments de coffrage en métal déployé non profilé et plat/en tôle perforée en forme de U, avec cadre de renforcement, livraison et pose. Calibre de l'élément de construction : .....cm Fabrication : **MSL - type SU**..... quantité.....mètres courants.  
Prix (m) €.....total.....€

**Testo per richiesta di offerta** Fornitura e posa di fermagetto per giunto di lavoro con elementi fermagetto in lamiera stirata/lamiera perforata non profilata, piatta a forma di U, con bordo di rinforzo. Spessore elemento:..... cm  
Prodotto: **MSL - tipo SU**..... Quantità..... metri lineari. Prezzo (m) €.....Totale.....€