

MSL Typ ST u. STz

Sistèmes de coffrage pour joints de reprise à profil trapézoïdal

Sistemi per giunti di lavoro a profilo trapezoidale

Le profilage trapézoïdal **MSL** répond aux exigences de l'effort tranchant dans les joints conformément à la norme **DIN 1045-1** (engrenés).
 La nervatura a profilo trapezoidale **MSL** corrisponde ai requisiti della trasmissione della forza di taglio in giunti secondo **DIN 1045-1** (con dentatura).

Matériau

Tôle perforée	0,50 mm épais
Métal déployé	0,88 mm épais
Métal déployé	1,25 mm épais
Métal déployé	1,50 mm épais

Capacité en %:

36 % environ
63 % environ
68 % environ
68 % environ

MSL confectionne le profilage trapézoïdal d'après les spécifications du client, de type : **STz** ou aux dimensions standard 58-35 / 26 **MSL** type **ST**. À partir d'une largeur de pose de 10 cm, il est possible de confectionner la tôle perforée et le métal déployé avec le profilage standard. Le nombre des profilages dépend de la largeur de pose, voir le graphique. La longueur de l'élément est de 2,5 m.




Materiale base

Lamiera perforata	0,50 mm di spessore
Lamiera stirata	0,88 mm di spessore
Lamiera stirata	1,25 mm di spessore
Lamiera stirata	1,50 mm di spessore

Superficie libera in %:

circa 36%
circa 63%
circa 68%
circa 68%

MSL realizza la nervatura a profilo trapezoidale secondo le indicazioni del cliente tipo: **STz** o nelle misure standard 58-35 / 26 **MSL** tipo **ST**. A partire da una larghezza di posa di 10 cm, la lamiera perforata e la lamiera stirata possono essere prodotte con la profilatura standard. Il numero delle nervature dipende dalla larghezza di posa, cfr. disegno. La lunghezza dell'elemento è di 2,5 m.

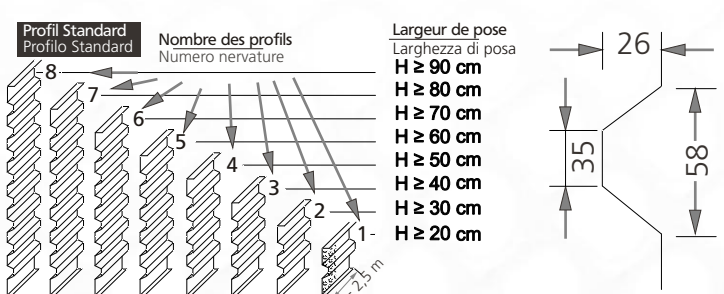


Pour les versions **ST** et **STz**, les 3 variantes d'étagage **V1**, **V2** et **V4** sont proposées sur le chantier.
 Per le versioni **ST** e **STz**, il fabbricante offre 3 varianti di rinforzo **V1**, **V2** e **V4**

Ex. de commande : **ST0,50 V4** = Tôle perforée à profil trapézoïdal standard d'une épaisseur de 0,5 mm, avec des fers de renforcement de type 4.

Esempio di ordine: **ST 0,50 V4** = La lamiera perforata a profilo trapezoidale standard 0,5 mm di spessore, ferro di rinforzo Tipo 4.

Profil standard Profilo standard	Profil spécial Profilo speciale	Matériau	Materiale
ST 0,50	STz 0,50	Tôle perforée	Lamiera perforata
ST 0,88	STz 0,88	Métal déployé	Lamiera stirata
ST 1,25	STz 1,25	Métal déployé	Lamiera stirata
ST 1,50	STz 1,50	Métal déployé	Lamiera stirata

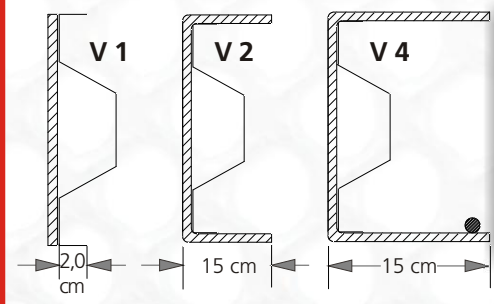


Profilage spécial selon spécification du client

Il est possible de confectionner des profilages spéciaux selon les spécifications du client à partir d'une largeur de pose de 25 cm. (Type **STz**).

Nervatura speciale secondo indicazioni del cliente

La nervatura speciale su indicazione del cliente è possibile solo a partire da una larghezza di posa di 25 cm. (Tipo **STz**)

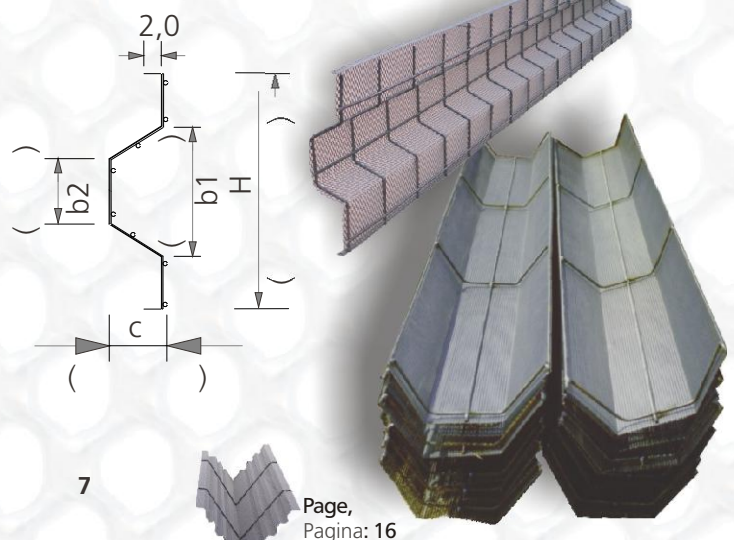

Pos./ Pos.	Type/Tipo		Type/Tipo			Nombre/ Numero	L = Longueur/ L = Lunghezza m	H = Hauteur/ H = Altezza cm
	ST	STz	V 1	V 2	V 4			

Interlocuteur/Contatto	Demande	Rendez-vous/Scadenza	Calcul
	Necessità		Calcolo

Téléphone/Telefono - Fax

Adresse de livraison/Indirizzo di consegna: _____

Demande d'offre: | Testo per richiesta d'offerta:

