


Randbekisting RA van glad, gegalvaniseerd plaatstaal

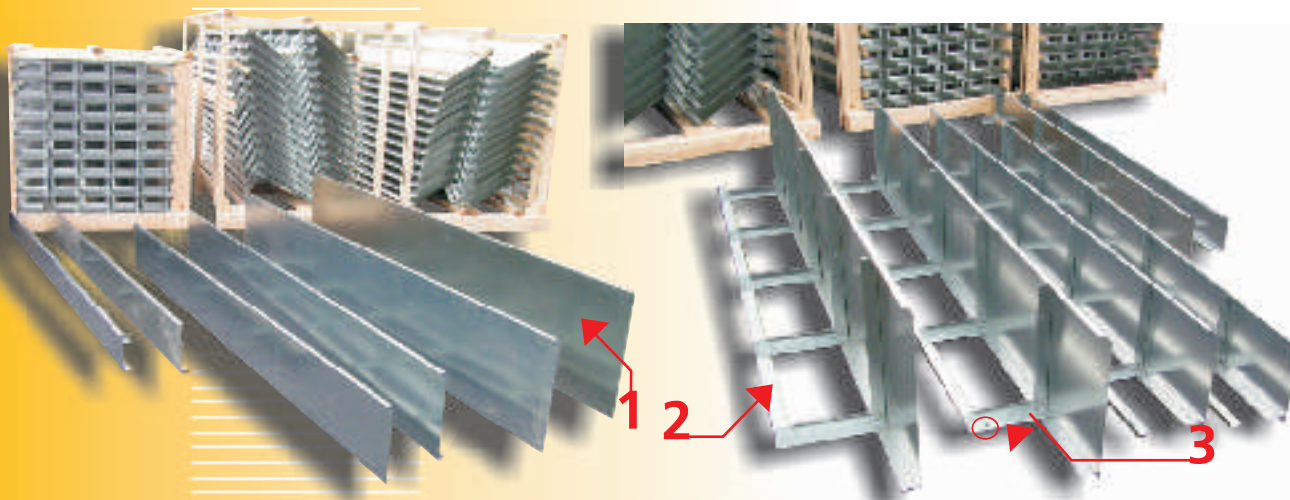

MSL Plafond en vloer randbekistingen worden gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal. De randbekisting RA bestaat uit 2 tot 3 onderdelen:

1. Randbekisting plaatstaal van glad, gegalvaniseerd plaatstaal met een ombuiging aan de boven- en onderzijde met een lengte van 2,53 meter.
2. Terughoud- en bekistingdruk compensatiestaal als hoekstaal.
3. Verstevingenhoek met gestanste gaten voor de bevestiging en het beveiligen van de positie.


Door het brede opsteloppervlak van de MSL randbekisting, ontstaat een zeer hoge opstelveiligheid van de elementen.

Type RA-1 – Hoogte 150 tot 230 mm

H mm	150	180	200	230
B mm	120	120	120	140


Type RA-2 – Hoogte 250 tot 500 mm met terughoudhoek

H mm	250	300	350*	400*	450*	500*
B mm	150	180	210	240	270	300



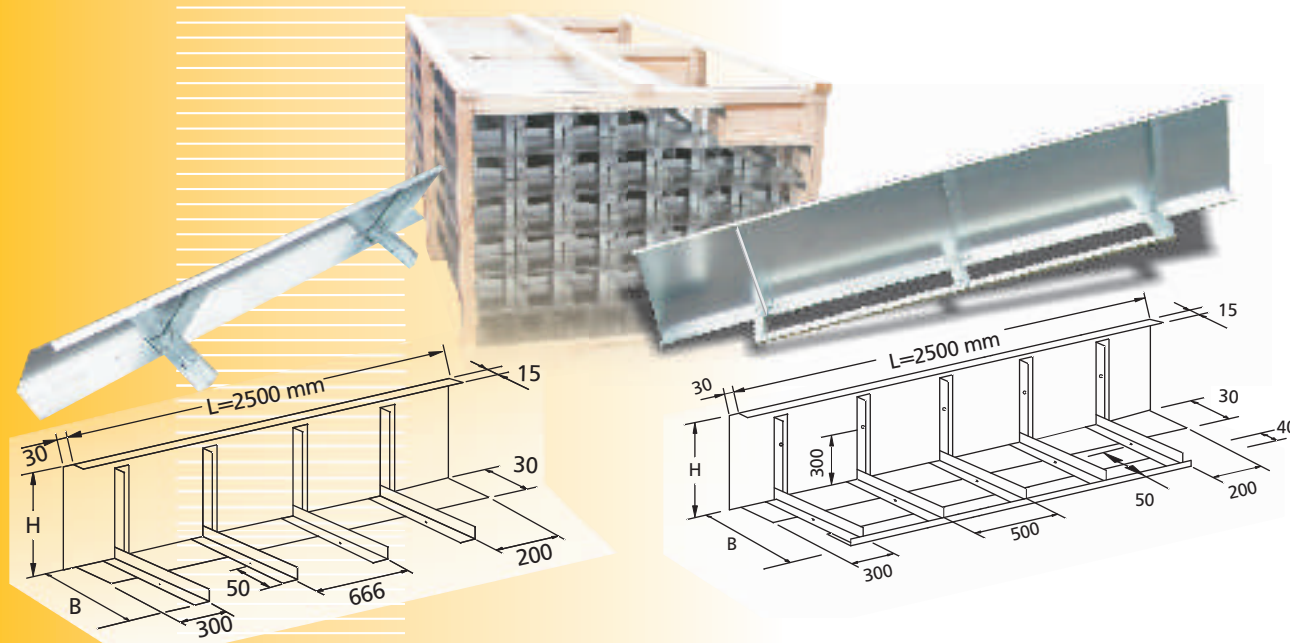


* met aanvullende boring \varnothing 6 mm, 300 mm van onder voor het achterover buigen

Randbekisting RA van glad, gegalvaniseerd plaatstaal

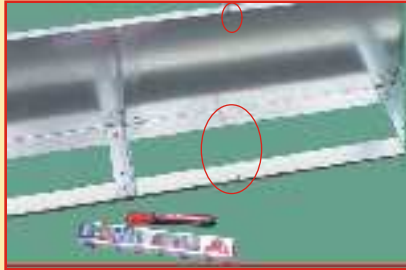

Hoeelementen (binnenhoek en buitenhoek) worden gemaakt door het opsteloppervlak in te snijden. Bij het betonneren van het plafond, drukt het gewicht van het vers gegoten beton op het naar achter geplaatste bekistingdruk compensatiestaal. Zo functioneert het als tegenhanger voor de bekistingdruk. Wij raden aan de elementen in het stootbereik bv. door zelfsnijdende schroeven met elkaar te verbinden.

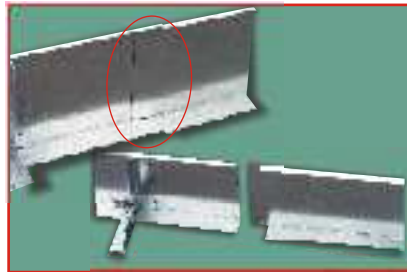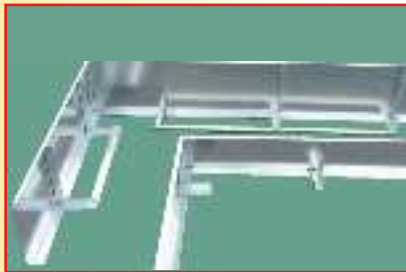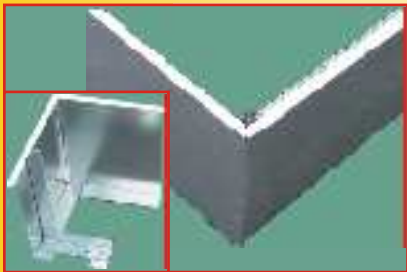

In het stootbereik overlappen de RA elementen elkaar met 3 cm. Na het overlappen van de MSL elementen in het stootbereik, bedraagt de effectieve lengte nog ongeveer 2,5 meter, die wij u als elementlengtes in rekening brengen.

Contactpersoon	Vraag	Termijn	Berekening
Telefoon Fax			

Verzendadres _____

Pos.	Type	Hoogte H/mm	Palleteenheid	Benodigd strekkende meter
	RA 1	150	200 m	
	RA 1	180	200 m	
	RA 1	200	200 m	
	RA 1	230	200 m	

Pos.	Type	Hoogte H/mm	Palleteenheid	Benodigd strekkende meter	Pos.	Type	Hoogte H/mm	Palleteenheid	Benodigd strekkende meter
	RA 2	250	200 m			RA 2	400	100 m	
	RA 2	300	200 m			RA 2	450	100 m	
	RA 2	350	100 m			RA 2	500	100 m	

Aanbestedingstekst Bekistingelement voor plafond en vloer van glad, gegalvaniseerd plaatstaal, H.....mm, elementlengte 2,53 m
 Fabricaat MSL – type RA1/RA2 Aantalmm. Prijs (m) € Totaal €



Advies en verkoop:

Informatie met betrekking tot deze toepassing vindt u op www.msl-bauartikel.de en in de MSL prospectus bekistingssystemen voor fundamente.



Mathieu Schalungssysteme und Lufttechnische Komponenten GmbH
 Industriestraße · Sötern
 Fon ++49(0) 6852 - 884-0 · Fax: 884-10
www.msl-bauartikel.de
 Email: zentrale@msl-bauartikel.de