

# Arbeidsfugesystemer MSL Werkvoegenbekistingsystemen Type SU

## Arbeidsfugesystemer i flat hullplate eller strekkmetall med forsterkningskant type SU

**MSL** Type: SU 0,50 Hullplate  
SU 0,88 Strekkmetall  
SU 1,25 Strekkmetall  
SU 1,50 Strekkmetall

Hullplate: 0,50 mm tykk  
Strekkmetall: 0,88 mm tykk  
1,25 mm tykk  
1,50 mm tykk

Gjennomtrengning i %:  
ca. 36 % deling 8, hullet med ø 5 mm  
ca. 63 %  
ca. 68 %  
ca. 68 %

Kan leveres for innbyggingsbredder fra 3 cm til 1,22 m i elementlengde inntil 4 m, standardlengde 3,0 m.



## Werkvoegenbekistingsystemen uit vlakke geperforeerde plaat of strekmetaal met versterkingskant Type SU

**MSL** Type:  
SU 0,50 - Geperforeerde plaat  
SU 0,88 - Strekmetaal  
SU 1,25 - Strekmetaal  
SU 1,50 - Strekmetaal

Geperforeerde plaat: 0,50 mm dik  
Strekmetaal: 0,88 mm dik  
1,25 mm dik  
1,50 mm dik

Doorlaat in %  
ca. 36%, deling 8, geperforeerd met ø 5 mm  
ca. 63%  
ca. 68%  
ca. 68%


Leverbaar voor inbouwbreedtes van 3 cm tot 1,22 m in elementlengte tot 4 m, standaardlengte 3,0 m.

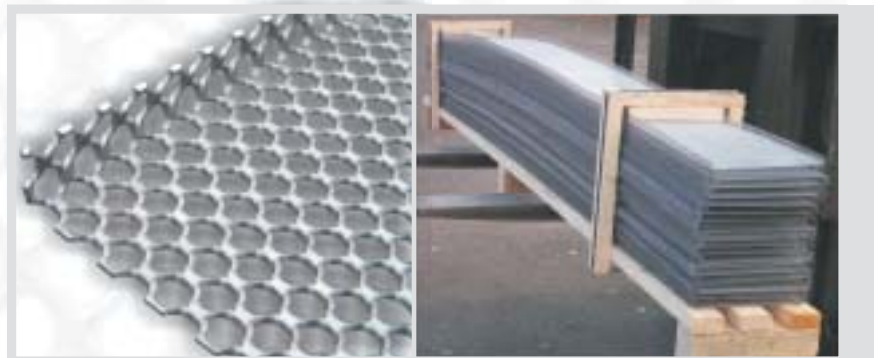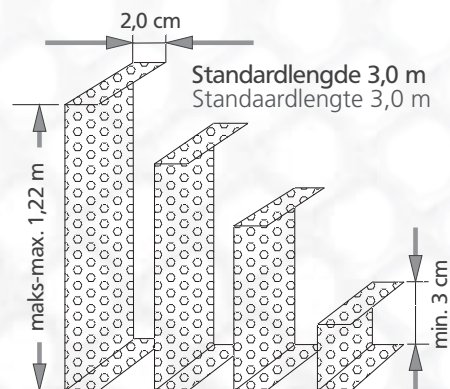

Leveringsadresse/  
Leveradres: \_\_\_\_\_

Kontaktperson/Contactperson	Behov	Termin/Termijn	Kalkulasjon
	Benodigd		Berekening
Telefon-faks/Telefoon-Fax			

Posisjon/ Positie	Type/Type SU 0,50	Type/Type SU 0,88	Type/Type SU 1,25	Type/Type SU 1,50	Antall/ Aantal	L = Lengde/ L = lengte m	H = Høyde H = Hoogte cm



**Utlysningstekst** Skalering av arbeidsfugen med skalerings-elementer av uprofilert, flatt strekkmetall/hullplate, U-formet, med forstivningskant, levering og forlegging.  
Komponenttykkelse:..... cm  
Fabrikat: **MSL** - type **SU**..... Mengde ..... løpem. Pris (m) €..... Totalt..... €

**Aanbestedingstekst** Bekisting van werkvoegen met bekistingselementen uit ongeprofileerd, vlak strekmetaal/geperforeerde plaat U-vormig, met verstevigingsrand, leveren en leggen. Bouwelementsterkte:.....cm  
Fabricaat: **MSL** - Type **SU**..... Aantal .....per strekkende meter Prijs (m) €.....Totaal.....€