

MSL Type ST & STz

Arbeidsfugeutkoplingsystem trapesprofilert Werkvoegenbekistingsystemen met trapeziumprofiel

MSL trapesprofilering tilsvarekravene til skyvekraftoverføringen i fuger iht. **DIN 1045-1** (fortannet).





Het **MSL trapeziumprofiel** komt overeen met de eisen van de stuwkrachtoverdracht in voegen volgens **DIN 1045-1** (vertand)

Formaterial	gjennomtrengning i %:	
Hullplate	0,50 mm tykk	ca. 36%
Strekkmetsll	0,88 mm tykk	ca. 63%
Strekkmetsll	1,25 mm tykk	ca. 68%
Strekkmetsll	1,50 mm tykk	ca. 68%

Voormateriaal	Doorlaat in %	
Geperforeerde plaat	0,50 mm dik	ca. 36%
Strekmetaal	0,88 mm dik	ca. 63%
Strekmetaal	1,25 mm dik	ca. 68%
Strekmetaal	1,50 mm dik	ca. 68%

MSL produserer trapesprofileringen etter kundeangivelse type: **STz** eller med standarddimensjonene 58-35/26 **MSL** type **ST**. Fra en innbyggingsbrede på 10 cm kan hullplaten og strekkmaterialet produseres med standardprofileringen. Antall profileringer er avhengig av innbyggingsbredden, se tegning. Elementlengden er 2,5 m.

MSL produceert het trapeziumprofiel volgens klantenrichtlijn type: **STz** of met de standaard afmeting 58-35/26 **MSL** type **ST**. Vanaf een inbouwbreedte van 10 cm kan de geperforeerde plaat en het strekmetaal met het standaardprofiel geproduceerd worden. Het aantal profielen is afhankelijk van de inbouwbreedte, zie tekening. De elementlengte bedraagt 2,5 m.



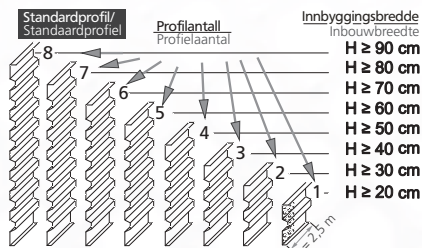


For utførelsene **ST** og **STz** tilbys det 3 avstivningsvarianter fra fabrikkene **V1**, **V2** og **V4**.
Voor de uitvoering **ST** en **STz** biedt de productie 3 stutvarianten **V1**, **V2** en **V4** aan.

Standardprofil/Standardprofil	Spesialprofil/Bijzonder profiel	Material	Materiaal
ST 0,50	STz 0,50	Hullplate	Geperforeerde plaat
ST 0,88	STz 0,88	Strekkmetsll	Strekmetaal
ST 1,25	STz 1,25	Strekkmetsll	Strekmetaal
ST 1,50	STz 1,50	Strekkmetsll	Strekmetaal


Bestillingseksempel: **ST 0,50 V4** =
Trapezprofilert hullplate med standardprofil 0,5 mm tykk, med forsterkingsjern type 4.

Bestelvoorbeeld: **ST 0,50 V4** =
Geperforeerde plaat med trapeziumprofiel standardprofil 0,5 mm dik, met versterkingsjizers type 4.

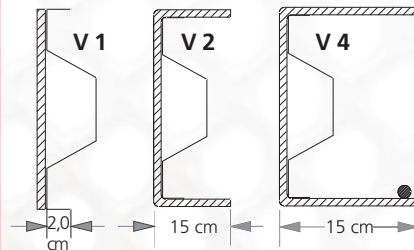

Spesialprofilering etter kundeangivelse

Spesialprofilering etter kundeangivelse er mulig fra en innbyggingsbrede på 25 cm. (Type **STz**)



Bijzondere profielen volgens klantenrichtlijn

Bijzondere profielen volgens klantenrichtlijn zijn vanaf een inbouwbreedte van 25 cm mogelijk. (Type **STz**)

Pos./Pos.	Type/Type		Type/Type			Antall/Aantal	L = Lengde/ L = Lengte m	H = Høyde/ H = Hoogte cm
	ST	STz	V 1	V 2	V 4			

Leveringsadresse/Leveradres: _____

Kontaktperson/Contactperson	Behov	Termin/Termijn	Kalkulasjon
	Benodigd		Berekening
Telefon-faks/Telefoon-Fax			

Utlysningstekst Aanbestedingstekst